

CCMM

# **TECHNISCHE FICHE SCHOUWBURG MAASMECHELEN**

Update: Oktober 2018

## **1. ZAAL**

De schouwburg is geopend in 1985, en telt 572 genummerde zitplaatsen: 336 rode klapzetels parterre, en 236 op het balkon.

## **2. AFMETINGEN PODIUM**

- totale ruimte: 17.8 x 12.4m
- voortoneel: halve cirkel met straal 3.5m.
- Het voortoneel is tevens een goederenlift
- achtertoneel: 12 x 5.5m
- hoogte podium: 54cm
- beschikbare oppervlakte: max 12 x 12 m
- beschikbare ruimte bij gebruik van tribune: 12 m breed en 9 m diep tot voordeek.

## **3. LAAD – EN LOSPLAATS**

GPS: 50.98972° , 5.69803°

Het laden en lossen van materialen gebeurt uitsluitend via de laadkade (afrit met helling 13°) aan de achterkant van het gebouw: echostraat 14

Breedte loopplank: 1.5m

Opening laaddeur: 3.5 x 2.6m

Opening toneeldeur: 2.6 x 3.5m

Er is geen niveauverschil.

## **4. ARTIESTENGEBOUW**

- 7 Kleedkamers voor 4 personen, schminktafels met verlichte spiegels en wastafels met warm en koud water.
- ingerichte eetruimte voor 12 personen
- toiletten en douches
- artiestenfoyer met 20 zitplaatsen, koffiezet, frigo en TV
- afblijfsysteem en Wi-Fi in het gehele artiestengebouw.
- parking voor 8 voertuigen

## 5. DIVERSEN

- Automatische trekkenwand: zie zaalplan
- Ringleiding: mic/line
- telescopische tribune met 92 zitplaatsen
- spreekgestoelte
- 2 – delige ladder 4m
- trapladder 1.5m
- zelfrijdende hoogwerker JLG TOUCAN JUNIOR 8, werkhoogte 6m
- vlakke toneelvloer in lichtbruin parket
- zwarte of grijze balletvloer
- multimedia projector PANASONIC PT-RZ970 laser 10.000 lm.
- hazer: ANTARI HZ500
- stroboscope 1000W DMX-gestuurd
- 2 blacklights 400W
- 4 sunstrips 10x75W zwart
- 10 pinspots PAR36 35W zwart
- 10 PAR quadriLED RGBW
- zwart gaasdoek B: 1800 H:700

Technische bezoeken zijn mogelijk na afspraak.  
Voor meer informatie, kan u steeds terecht bij de theatertechnici.

Yoram Hess  
Eddy Schuermans  
Bart Kwanten

Schouwburg@maasmechelen.be  
+32(0)89/76.97.73

## 6. TREKKENLIJST

Maximale belasting per trek: 300 kg

Maximale puntbelasting : 150 kg

Maximale hijssnelheid: 0,8 m/s

Trekdiameter: 48 mm

Sturing: SIL 2: Sensillo D8+ van Stapotech BVBA

Trek 0-27 in toneeltoren:

- Lengte van de trek: 14.4m, verlengbaar tot 16m.

- Maximale hefhoogte trekken: 13.35m

Trek 28-35 boven achtertoneel:

- Lengte van de trek: 10m

- Maximale hefhoogte: 6.35m

2 zijtrekken met lengte 6.6m en onderlinge afstand 16.75m

2 zijtrekken met lengte 6.6m en onderlinge afstand 17.6m

2 zaaltrekken met lengte 16m op 1.25m en op 2m van de voorkant van het podium

3 zaalbruggen op 3m, 6.5m en op 11m.

"0" – lijn is de voorkant van het podium. Dit is ook de voorkant van het brandscherm

| NR. | AFSTAND TOT<br>"0" – LIJN | SOORT                                      |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------|
|     | 60                        | Voordoek 2 – delig<br>Elektrisch bediend   |
| 0   | 82                        | Sluimertrek                                |
|     | 120                       | Buis onder portaal                         |
|     | 166                       | Achterkant portaal                         |
|     | 168                       | Achterkant montage= KK                     |
|     | 175                       | portaal                                    |
| 1   | 225                       |                                            |
| 2   | 250                       |                                            |
| 3   | 275                       | Poot 1: 7 x 2m                             |
| 4   | 300                       | Filmscherf 8 x 6m afstand tot regie: 16,3m |
| 5   | 325                       |                                            |



|    |      |                                                |
|----|------|------------------------------------------------|
| 6  | 350  | Fries 1: 2 x 15m                               |
| 7  | 375  | Poot 2: 7 x 2m                                 |
| 8  | 400  |                                                |
| 9  | 425  |                                                |
| 10 | 450  |                                                |
| 11 | 475  | Fries 2: 2 x 15m                               |
| 12 | 500  | Poot 3: 7 x 2m                                 |
| 13 | 525  |                                                |
| 14 | 550  |                                                |
| 15 | 575  |                                                |
| 16 | 615  | Fries 3: 2 x 15m                               |
| 17 | 640  | Poot 4: 7 x 2m                                 |
| 18 | 665  |                                                |
| 19 | 690  |                                                |
| 20 | 715  |                                                |
| 21 | 740  | Fries 4: 2 x 15m                               |
| 22 | 765  | Poot 5: 7 x 2m                                 |
| 23 | 790  |                                                |
| 24 | 815  |                                                |
| 25 | 840  | Fries 5: 2 x 15m                               |
| 26 | 865  | Poot 6: 7 x 2m                                 |
| 27 | 890  | Wit Horizontale 7 x 15m                        |
|    | 910  | Zwart achterdoek 2-delig op rail. H:700 B:1800 |
| 28 | 940  |                                                |
| 29 | 970  |                                                |
|    | 1030 | Vaste fries 1.4 x 12m                          |

|    |      |                                                |
|----|------|------------------------------------------------|
| 30 | 1075 | 18 x ACP rgbg retro op horizon                 |
| 31 | 1150 |                                                |
| 32 | 1225 |                                                |
|    | 1240 | Zwart achterdoek 2-delig op rail. H:700 B:1200 |
| 33 | 1305 |                                                |
| 34 | 1380 |                                                |
| 35 | 1455 |                                                |

## 7. VERLICHTING

| OMSCHRIJVING     | MERK         | KW.   | AANTAL | AANTAL VAST | OPMERKING    |
|------------------|--------------|-------|--------|-------------|--------------|
| Lichttafel       | RVE HYDRA    |       | 1      |             |              |
| Dimmer           | ADB          | 3     | 48     |             |              |
| Dimmer           | ADB          | 2.5   | 48     |             |              |
| Profiel DS 101   | ADB          | 1     | 4      | 2           | Zoom 18°-38° |
| Profiel DS 105   | ADB          | 1     | 9      |             | Zoom 15°-31° |
| Profiel Z10      | RVE Serenity | 1     | 6      | 6           | Zoom 15°-40° |
| Profiel Source 4 | ETC          | 0.75  | 10     |             | Zoom 25°-50° |
| Profiel Source 4 | ETC          | 0.75  | 2      |             | Zoom 18°-38° |
| PC C101          | ADB          | 1     | 48     | 24          | 10°-65°      |
| PC C201          | ADB          | 2     | 14     | 10          | 5°-65°       |
| PAR 64           | THOMAS       | 1     | 50     |             |              |
| PAR SIX-BAR      | THOMAS       | 6 x 1 | 4      |             |              |
| ACP 1001         | ADB          | 1.25  | 22     | 18          |              |
| VOLGSPOT         | CANTO        | 1.2   | 1      |             | Msd/msr      |

## 8. GELUID

| OMSCHRIJVING       | MERK                     | AANTAL | OPMERKING                               |
|--------------------|--------------------------|--------|-----------------------------------------|
| mengtafel          | Soundcraft Si expression | 1      | 16 analoge inputs<br>16 digitale inputs |
| mengtafel          | Soundkraft MH3           | 1      | 24 inputs                               |
| Basisluidspreker   | d&b C6                   | 4      |                                         |
| Centercluster      | d&b C9                   | 1      | 90° x 40°                               |
| delayluidspreker   | d&b E3                   | 4      | Naar balkon                             |
| monitorluidspreker | d&b max12                | 6      |                                         |
| Sub                | d&b C7                   | 4      |                                         |
| versterker         | d&b E-pac                | 6      |                                         |
| Subversterker      | D&b P1200                | 1      |                                         |
| Micro              | Shure SM58               | 6      |                                         |
| Micro              | Shure SM 57              | 1      |                                         |
| Micro              | Shure BETA 57            | 2      |                                         |
| Micro              | Shure BETA 58            | 2      |                                         |
| Micro              | Shure BETA 87            | 1      |                                         |
| Micro              | AKG C451                 | 2      |                                         |
| Micro              | AKG CK91                 | 4      |                                         |
| Micro              | SENNHEISER MD421         | 4      |                                         |
| Micro              | CROWN PCC 160            | 1      |                                         |
| Micro              | SM58                     | 6      | Draadloos QLX                           |
| Micro              | Beta58                   | 2      | Draadloos QLX                           |
| Headset            | DPA                      | 6      | Met 6 x beltpack<br>QLX                 |
| Micro              | AUDIX ADX51              | 6      |                                         |


|                |           |    |                 |
|----------------|-----------|----|-----------------|
| Micro          | AUDIX D6  | 1  |                 |
| Micro          | AUDIX D4  | 1  |                 |
| Micro          | AUDIX D2  | 2  |                 |
| Micro          | AUDIX I5  | 1  |                 |
| DI – box       | BSS AR133 | 6  |                 |
| Intercom       | KENWOOD   | 5  | Walkie – talkie |
| Microstatief   |           | 20 | 4 modellen      |
| Analoge multi  |           |    | 24 in / 8 out   |
| Digitale multi |           |    | 16 in / 8 out   |

VASTE KRINGEN:




- zaallicht : beneden = 200  
                   boven = 201  
                   onder balkon = 202  
                   trappen = 203
- stroboscoop: snelheid = 196  
                   % = 197
- rookmachine: hoeveelheid = 198  
                   ventillator = 199

- horizon: groen = 21  
           geel = 22  
           blauw = 23  
           rood = 24


MONTEAU




MONTEAU

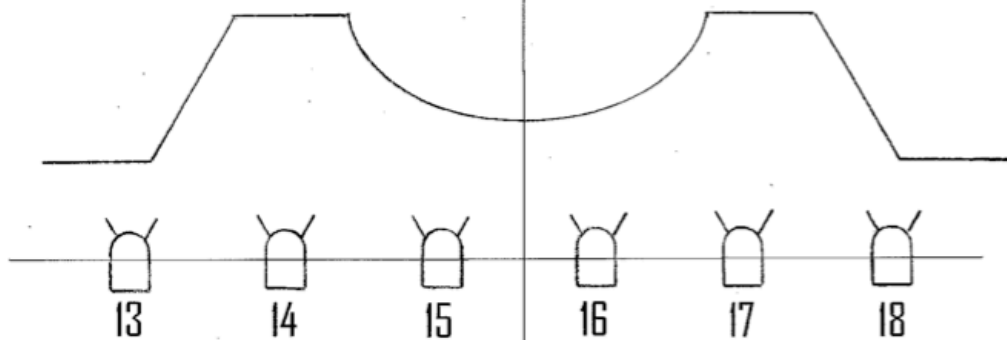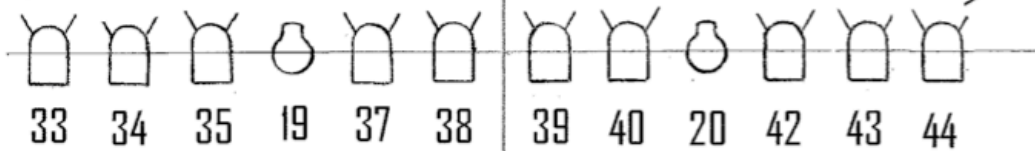

j  
a  
r  
d  
i  
n

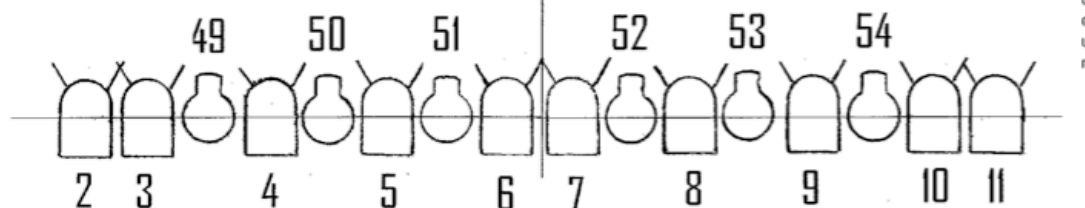

c  
o  
u  
r

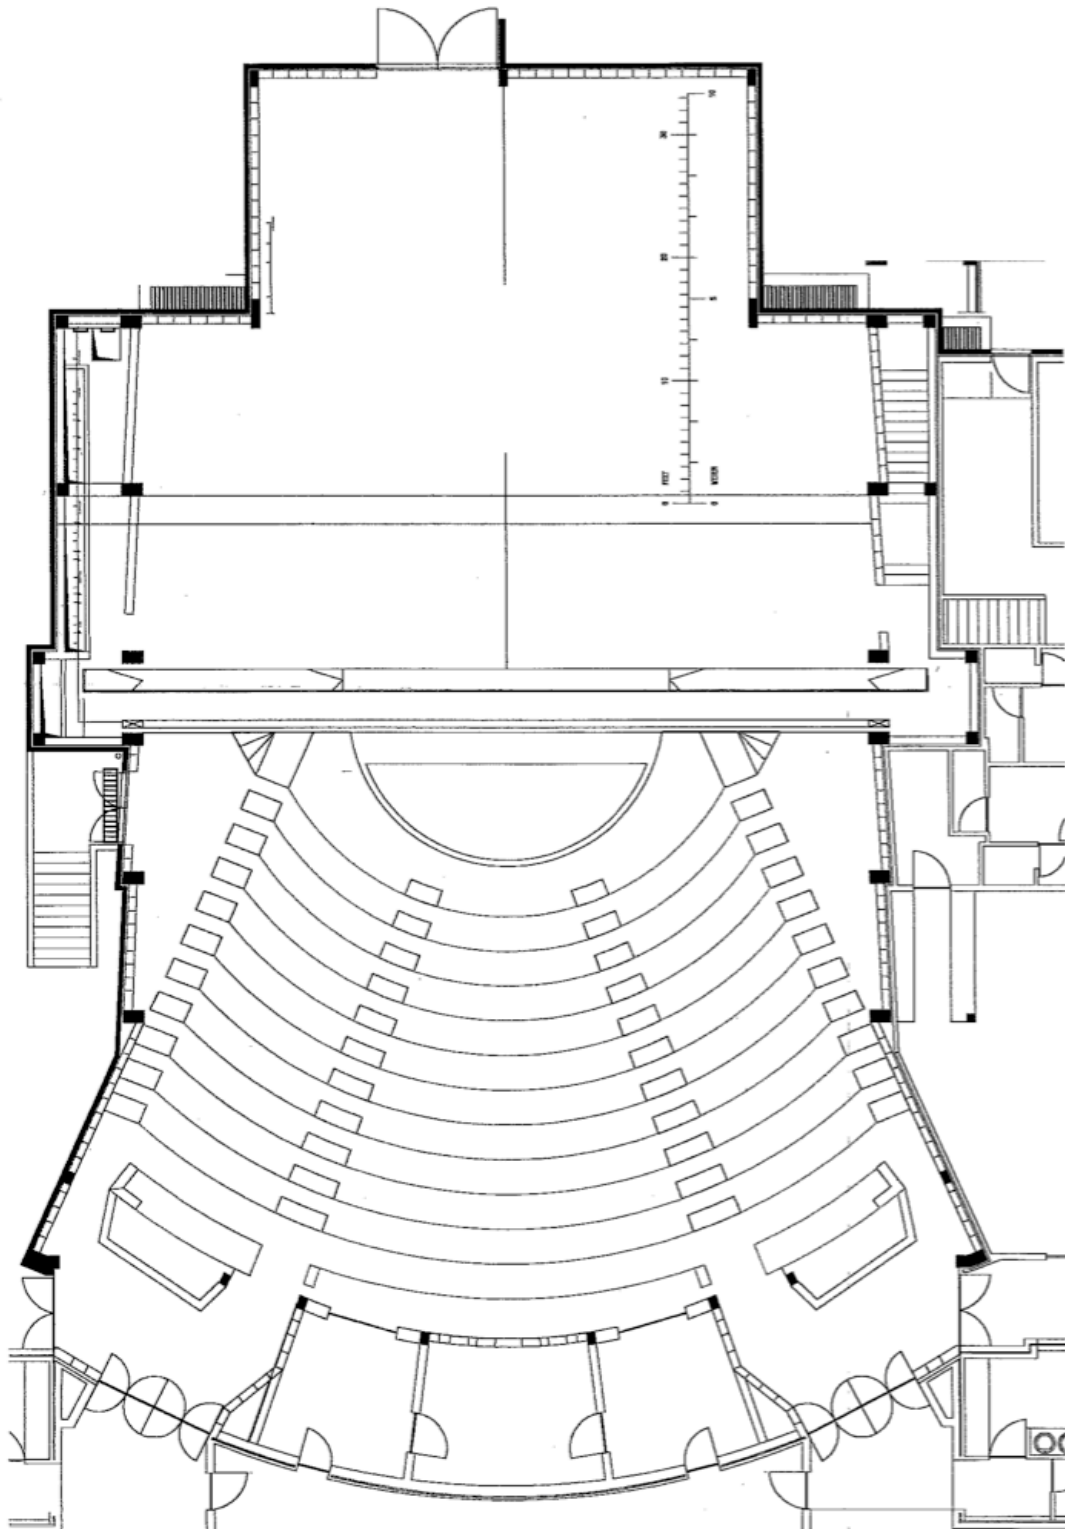



## Laad- en loskade






## Podium en zaal schouwburg





## Scène Sur Scène opstelling

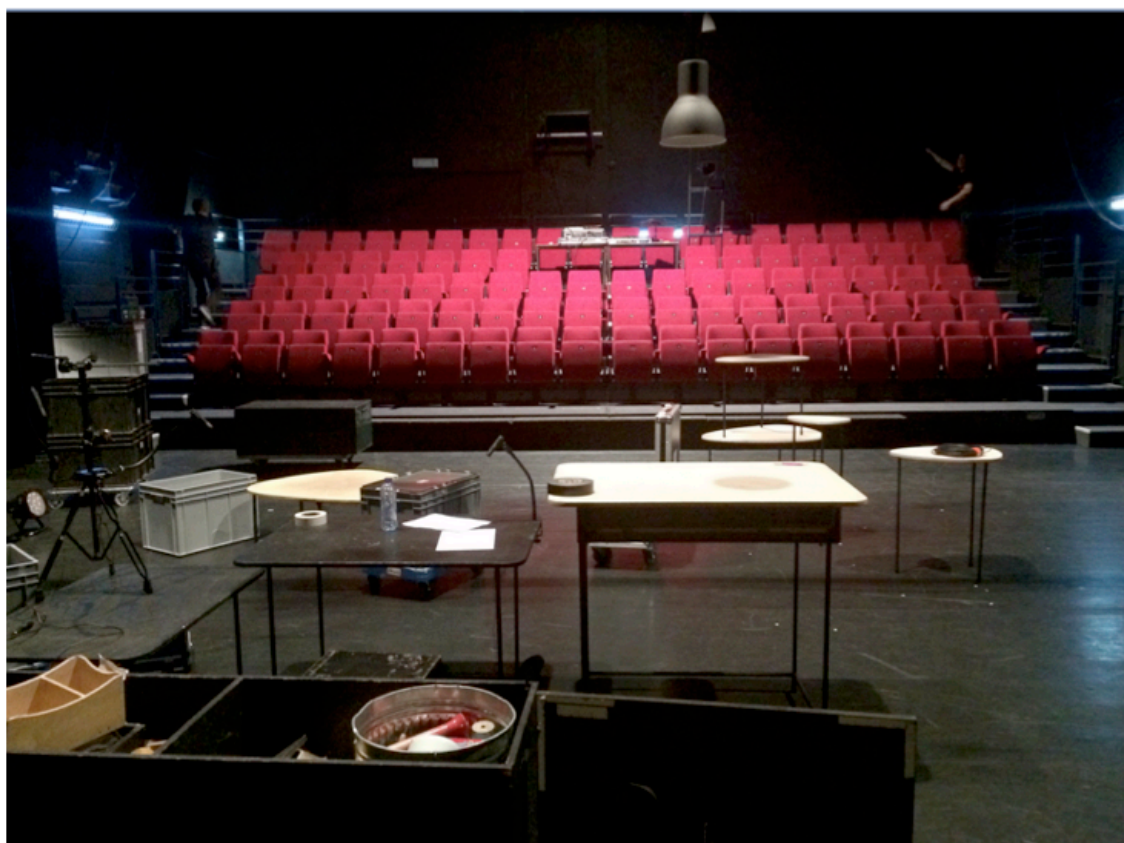

## Trekkenwand + Sturing

