

CCMM

TECHNISCHE FICHE SCHOUWBURG MAASMECHELEN

Update: februari 2025

1. ZAAL

De schouwburg is geopend in 1985, en telt 572 genummerde zitplaatsen: 336 rode klapzetels parterre, en 236 op het balkon.

2. AFMETINGEN PODIUM

- totale ruimte: 17.8 x 12.4m
- voortoneel: halve cirkel met straal 3.5m.
- Het voortoneel is tevens een goederenlift
- achtertoneel: 12 x 5.5m
- hoogte podium: 54cm
- beschikbare oppervlakte: max 12 x 12 m
- beschikbare ruimte bij gebruik van tribune: 12 m breed en 9 m diep tot voordeek.

3. LAAD – EN LOSPLAATS

GPS: 50.98972° , 5.69803°

Het laden en lossen van materialen gebeurt uitsluitend via de laadkade (afrit met helling 13°) aan de achterkant van het gebouw: echostraat 14

Breedte loopplank: 1.5m

Opening laaddeur: 3.5 x 2.6m

Opening toneeldeur: 2.6 x 3.5m

Er is geen niveauverschil.

4. ARTIESTENGEBOUW

- 7 Kleedkamers voor 4 personen, schminktafels met verlichte spiegels en wastafels met warm en koud water.
- ingerichte eetruimte voor 12 personen
- toiletten en douches
- artiestenfoyer met 20 zitplaatsen, koffiezet, frigo en TV
- afuistering en Wi-Fi in het gehele artiestengebouw.
- parking voor 8 voertuigen

5. **DIVERSEN**

- Automatische trekkenwand: zie zaalplan
- Ringleiding: mic/line
- telescopische tribune met 92 zitplaatsen
- spreekgestoelte
- 2 – delige ladder 4m
- trapladder 1.5m
- zelfrijdende hoogtewerker JLG TOUCAN JUNIOR 8, werkhoogte 6m
- vlakke toneelvloer in lichtbruin parket
- zwarte of grijze balletvloer
- multimedia projector PANASONIC PT-RZ970 laser 10.000 lm.
- hazer: ANTARI HZ500
- stroboscope 1000W DMX-gestuurd
- 2 blacklights 400W
- 4 sunstrips 10x75W zwart
- Volgspot CANTO MSD/MSR 1200W
- zwart gaasdoek B: 1800 H:700

Technische bezoeken zijn mogelijk na afspraak.

Voor meer informatie, kan u steeds terecht bij de theatertechnici.

Yoram Hess
Eddy Schuermans
Bart Kwanten

6. TREKKENLIJST

Maximale belasting per trek: 300 kg

Maximale puntbelasting : 150 kg

Maximale hijssnelheid: 0,8 m/s

Trekdiameter: 48 mm

Sturing: SIL 2: Sensillo D8+ van Stapotech BVBA

Trek 0-27 in toneeltoren:

- Lengte van de trek: 14.4m, verlengbaar tot 16m.
- Maximale hefhoogte trekken: 13.35m

Trek 28-35 boven achtertoneel:

- Lengte van de trek: 10m
- Maximale hefhoogte: 6.35m

2 zijtrekken met lengte 6.6m en onderlinge afstand 16.75m

2 zijtrekken met lengte 6.6m en onderlinge afstand 17.6m

2 zaaltrekken met lengte 16m op 1.25m en op 2m van de voorkant van het podium

3 zaalbruggen op 3m, 6.5m en op 11m.

“0” – lijn is de voorkant van het podium. Dit is ook de voorkant van het brandscherm

NR.	AFSTAND TOT “0” – LIJN	SOORT
	60	Voordoek 2 – delig Elektrisch bediend
0	82	Sluimertrek
	120	Buis onder portaal
	166	Achterkant portaal
	168	Achterkant montage= KK
	175	portaal
1	225	
2	250	
3	275	Poot 1: 7 x 2m
4	300	Filmscherm 8 x 6m afstand tot regie: 16,3m
5	325	
6	350	Fries 1: 2 x 15m

7	375	Poot 2: 7 x 2m
8	400	
9	425	
10	450	
11	475	Fries 2: 2 x 15m
12	500	Poot 3: 7 x 2m
13	525	
14	550	
15	575	
16	615	Fries 3: 2 x 15m
17	640	Poot 4: 7 x 2m
18	665	
19	690	
20	715	
21	740	Fries 4: 2 x 15m
22	765	Poot 5: 7 x 2m
23	790	
24	815	
25	840	Fries 5: 2 x 15m
26	865	Poot 6: 7 x 2m
27	890	Wit Horizondoek 7 x 15m
	910	Zwart achterdoek 2-delig op rail. H:700 B:1800
28	940	
29	970	
	1030	Vaste fries 1.4 x 12m
30	1075	10 x BTI-cyclo retro op horizon

31	1150	
32	1225	
	1240	Zwart achterdoek 2-delig op rail. H:700 B:1200
33	1305	
34	1380	
35	1455	

7. VERLICHTING

OMSCHRIJVING	MERK	KW.	AANTAL	AANTAL VAST	OPMERKING
Lichttafel	CHAMSYS MQ 70		1		
Dimmer	ADB	2.5	96		
Profiel DS 101	ADB	1	2		Zoom 18°-38°
Profiel DS 105	ADB	1	4		Zoom 15°-31°
Profiel Z10	RVE Serenity	1	6	6	Zoom 15°-40°
Profiel Source 4	ETC	0.75	10		Zoom 25°-50°
Profiel Source 4	ETC	0.75	2		Zoom 18°-38°
PC C101	ADB	1	48	24	10°-65°
PC C201	ADB	2	14	10	5°-65°
PAR 64	THOMAS	1	50		
PAR SIX-BAR	THOMAS	6 x 1	4		
ACP 1001	ADB	1.25	22		
Moving light	ROBE 150		16		LEDbeam 3.8°-60°
Cyclorama	BTI-Cyclo		10		RGBALC

8. GELUID

OMSCHRIJVING	MERK	AANTAL	OPMERKING
mengtafel	Soundcraft Si expression	1	16 analoge inputs 16 digitale inputs
mengtafel	Soundkraft MH3	1	24 inputs
Basisluidspreker	d&b C6	4	
Centercluster	d&b C9	1	90° x 40°
delayluidspreker	d&b E3	4	Naar balkon
monitorluidspreker	d&b max12	6	
Sub	d&b C7	4	
versterker	d&b E-pac	6	
Subversterker	D&b P1200	1	
Micro	Shure SM58	10	
Micro	Shure SM 57	3	
Micro	Shure BETA 57	2	
Micro	Shure BETA 58	2	
Micro	Shure BETA 87	1	
Micro	AKG C451	2	
Micro	AKG CK91	4	
Micro	SENNHEISER MD421	4	
Micro	CROWN PCC 160	1	
Micro	SM58	6	Draadloos QLX
Micro	Beta58	2	Draadloos QLX
Headset	DPA	6	Met 6 x beltpack QLX
Micro	AUDIX ADX51	6	
Micro	AUDIX D6	1	


Micro	AUDIX D4	1	
Micro	AUDIX D2	2	
Micro	AUDIX I5	1	
DI – box	BSS AR133	6	
Intercom	KENWOOD	5	Walkie – talkie
Microstatief		20	4 modellen
Analoge multi			24 in / 8 out
Digitale multi			16 in / 8 out

VASTE KRINGEN:




- zaallicht : beneden = 200
 boven = 201
 onder balkon = 202
 trappen = 203
- stroboscoop: snelheid = 196
 % = 197
- rookmachine: hoeveelheid = 198
 ventillator = 199

horizon: groen = 21
 geel = 22
 blauw = 23
 rood = 24


MONTEAU



MONTEAU

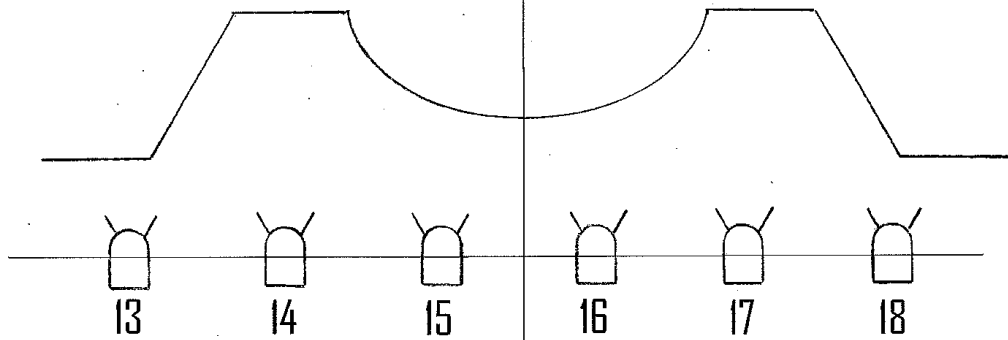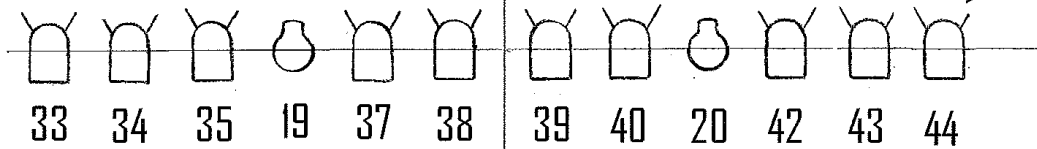

j
a
r
d
i
n

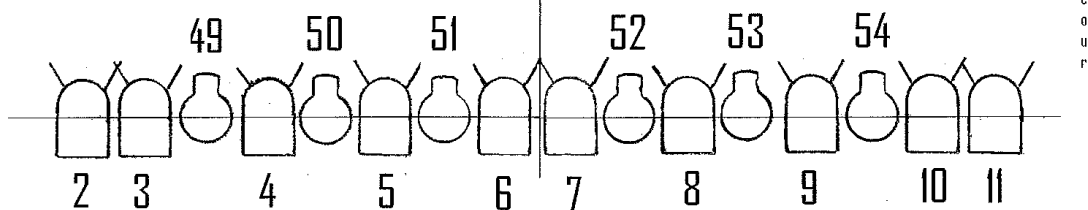

c
o
u
r

