


Reglement voor Huurders – Gebruik van de Trussconstructie (Polyvalente Zaal)

De polyvalente zaal beschikt over een trussenkader, met daarin 5 trussen:

- afmetingen kader: 13 x 19 meter
- het kader en de trussen zijn individueel beweegbaar dmv een takelsturing (4m/minuut)

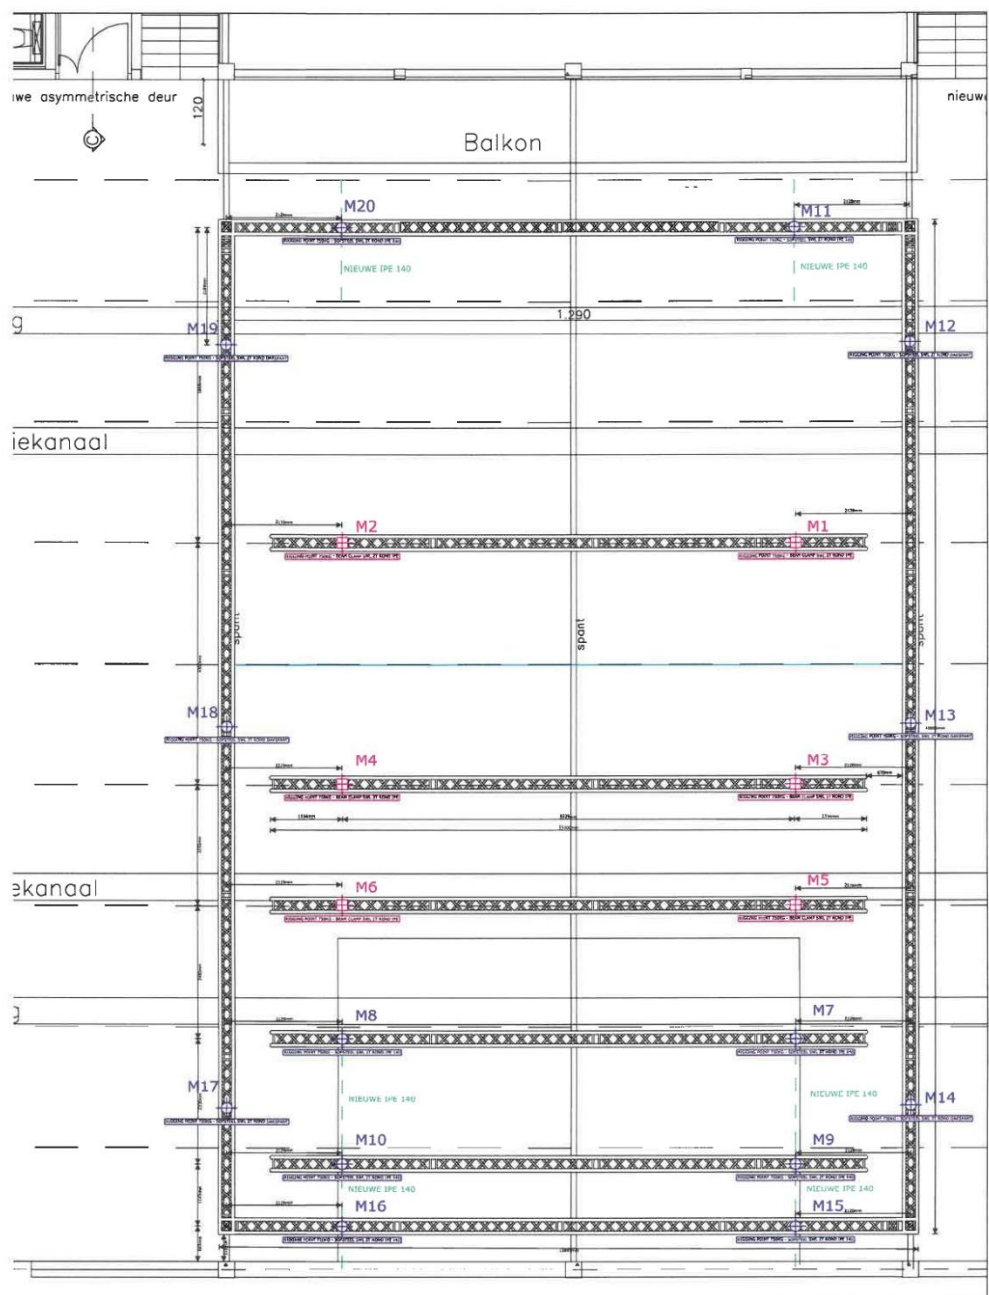

Project	Maasmechelen Blackbox	Projectlocatie	Koninginnelaan 42, 3630 Maasmechelen	Projectdatum		Naam ontwerper	Controllux BV	Versie ontwerp	V4.1
CONTROLLUX BV Lammerdries 18A1, 2440 Geel www.controllux.be Tel.: +32 (0)13 480 600 info@controllux.be									

TREKKEN EN LICHTBRUGGEN

Aantal: 5

Type: Zwarte vierkantstruss

Lengte: 11 m

Buisdiameter: 48 mm

Hoogte: max. 6 m

Snelheid: 4 m/minuut

Max last: Zie tabel

- Het bedienen van de takels van de trussconstructie in de polyvalente zaal mag uitsluitend gebeuren door het personeel van het cultuurcentrum.
- Het installeren van bijkomende takels of andere vliegende lasten aan het dak of plafond van de polyvalente zaal is niet toegelaten. Er wordt enkel gebruik gemaakt van de bestaande trussconstructie. Het gebruik van bv. wind-ups is wel toegelaten rekening houdend met de vluchtwegen.
- De maximale belasting van de trussconstructie mag nooit overschreden worden. Een overzichtstabel met de toegestane belastingen vindt u hieronder.
- Het exacte gewicht van het in te hangen materiaal moet op voorhand worden doorgegeven ter controle door een personeelslid van het cultuurcentrum.

TRUSSBELASTING

MAXIMALE BELASTING PER TRUSS						
Belastingcombinatie	Trussnummering					
	Kader	T1	T2	T3	T4	T5
Standaard	470	130	130	130	130	130
Optie 1	470	130	130	50	50	250
Optie 2	470	130	130	50	250	50
Optie 3	470	130	50	250	50	130
Optie 4	470	50	250	50	130	130
Optie 5	470	250	50	50	130	130

Dit betekent dat het kader met max. 470kg belast mag worden.

De beweegbare trussen met max. 130kg/truss

Uitzonderlijk kan 1 truss met 250kg belast worden, dan moet de tabel hierboven gevolgd worden voor de andere trussen. (2x 50kg, 2 x 130kg)

Trekken zijn elektrisch gestuurd en met een vaste snelheid. Ze mogen enkel bediend worden door personeel van CC Maasmechelen. Er is geen mogelijkheid om deze te programmeren.

GEBRUIK KLEMMEN

- Enkel spotklemmen die de truss niet beschadigen zijn toegestaan. (Zie voorbeelden van toegelaten en niet-toegelaten klemmen.)
- Het gebruik van een safety kabel is altijd verplicht voor alles wat wordt opgehangen – ook voor spots met dubbele klemmen, luidsprekers, enzovoort.
- Het ophangen van materialen met visdraad of andere niet-gecertificeerde materialen is niet toegestaan.

TOEGELATEN:




VERBODEN:



VERPLICHT:




STROOMVOORZIENING

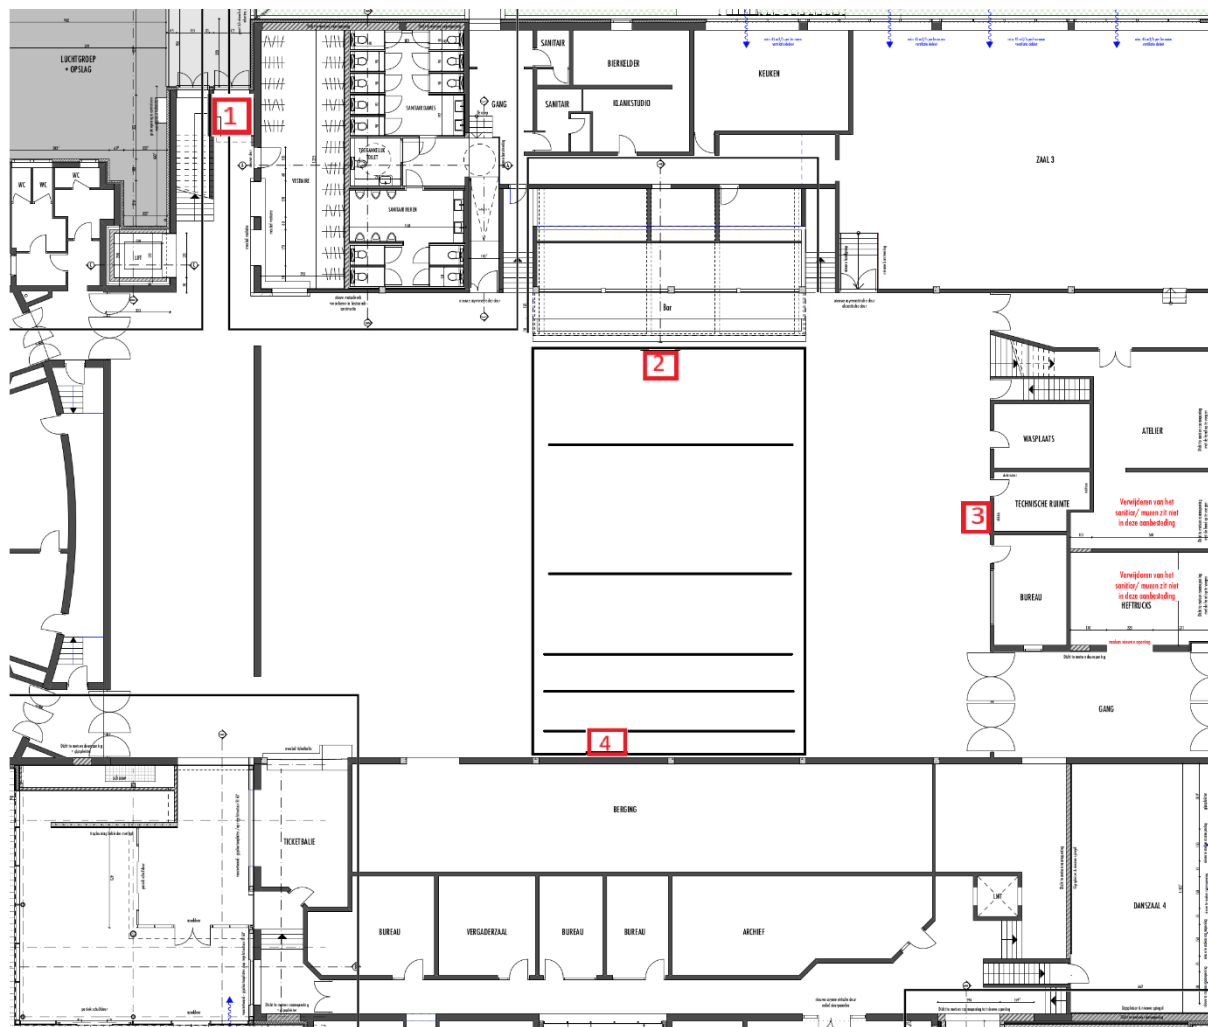

1: Stroomvoorziening op hoogte: 1 x 32A, 1 x 125A



2: Stroomvoorziening regieruimte BOXX42 (zijde buffet): 3 x 20A, 1 x 32A

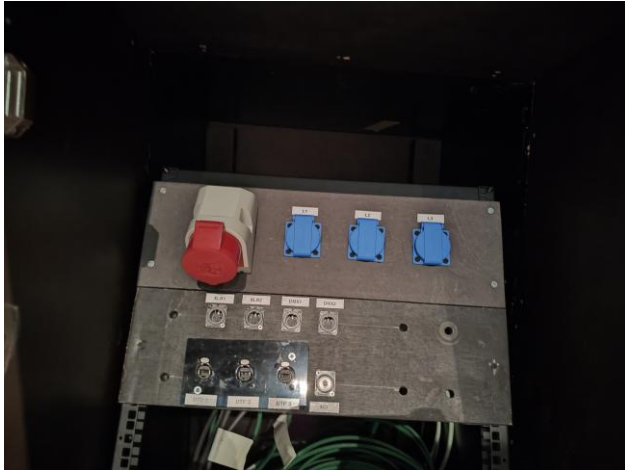

3: Stroomvoorziening op hoogte kant technisch bureau: 1 x 32A



- 4: Stroomvoorziening podium BOXX42 (zijde berging): 1 x 63A, 3 x 32A



DOEKEN

Doeken die door de huurder worden meegebracht, moeten steeds brandvertragend zijn. Dit moet aangetoond worden met een geldig certificaat.

VLUCHTWEGEN

Vluchtwegen en nooduitgangen mogen nooit worden geblokkeerd. Symbolen en pictogrammen mogen niet worden verwijderd of afgedekt. Indien er door omstandigheden iets voor wordt gehangen, moet de huurder op eigen initiatief een tijdelijk pictogram aanbrengen dat identiek is aan het origineel.

GEBRUIK HOOGTEWERKER EN HEFTRUCK

Certificaten of brevetten voor het bedienen van een hoogwerker of heftruck zijn hierin nog niet opgenomen, maar kunnen eventueel ook worden toegevoegd.

LAAD-EN LOSKADE

Laad-en loskade bevindt zich aan de zijkant van de polyvalente zaal.

- Toegang via slagboom Koninginnelaan 42, volg pijl leveranciers.
- Opening toegang scène: hoogte 4m en breedte 3m.

GELUIDSNORMEN

De geluidsmeting gebeurt volgens 95 dB(A) LAeq, 15min.

De metingen gebeuren via toestellen van CC Maasmechelen (10EaZy). Bij overtreding van de geluidsnormen heeft CC Maasmechelen altijd het recht om in te grijpen.

SCHADE

Aangerichte schade aan de trussconstructie of de ruimte worden steeds aangerekend aan de gebruiker.

De vloer in de foyer is poreuze natuursteen en deze is krasgevoelig.

CONTACT

Technische bezoeken zijn mogelijk na afspraak.

Voor meer technische informatie contacteer bart.kwanten@maasmechelen.be.